

Satamatorin mikseri

1. Avaa lukot ja salvat. Nosta laatikon kannet siististi syrjään.

2. Avaa laatikko, jossa lukee:

JOHDOT VEDA LAATIKKO.

3. Ota laatikosta kuvan mukainen **musta** kaiutinjohto ja **valkoinen** virtajohto. -->



4. Kytke musta kaiutinjohto sekä takaseinän että etupaneelin kohtaan "**kaiutin**".

Käännä pyöreeä liittintä myötäpäivään, kunnes kuuluu klik.



5. Kytke valkoinen virtajohto sekä takaseinän että etupaneelin kohtaan "**230v**".


Käännä pyöreeä liittintä myötäpäivään, kunnes kuuluu klik.



6. Ota vetolaatikosta mikrofoni ja sille kaapeli.

7. Kytke mikrofoni kuvan mukaisesti mikseriin. ----->

8. Nosta keltaiset mix-liu'ut nuolten kohdalle (eli 0). -->



Mikrofonin johto

Gain: klo 11

HF: klo 12.30

MF: klo 8 ja klo 10

LF: klo 11.30

FX eli kaiku: klo 5

PAN (vas/oik): klo 12


Painikkeet: ylhäällä

Volume: 0



Keikan jälkeen

1. Vedä keltaiset Mix-liu'ut alas.



2. Irrota molemmat virtajohdot.

- Vedä liittimen päällä oleva lukitusvipu taakse.
- Käännä liittintä vastapäivään



3. Pakkaa virtajohdot, mikit ja mikin kaapelit siististi ala-laatikkoon. -->

JOHDOT VEDÄ LAATIKKO.

4. Nosta laatikon kannet paikalleen, sulje salvat ja lukitse munalukot. -->



5. Palauta avain.




Edistynyt käyttö




Takakaiuttimien volume

Efektin valinta.
Oletusarvona 7.

Mp3/aux/puhelin-liitäntä kanavassa "mp3".

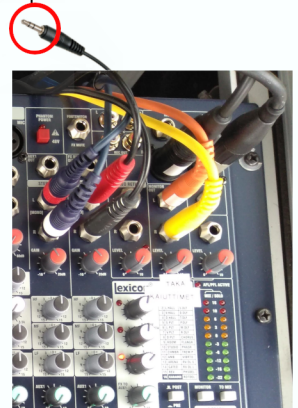

Bluetooth/USB

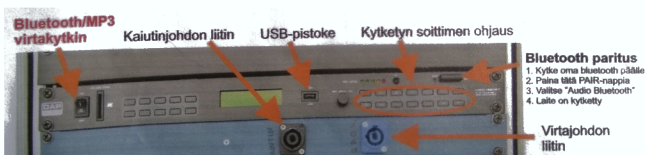

Satamatorin tuolit ja penkit

Vasen



Taittuoli

20 kpl

Säilytys:

18 kpl päällekkäin
2 kpl pystyssä

Oikea



Taittopenkit

10 kpl

Säilytys:

Alle 5 kpl vierekkäin pystyssä
Päälle 5 kpl vierekkäin pystyssä
Kahvat ylöspäin